



子局21 東部小学校

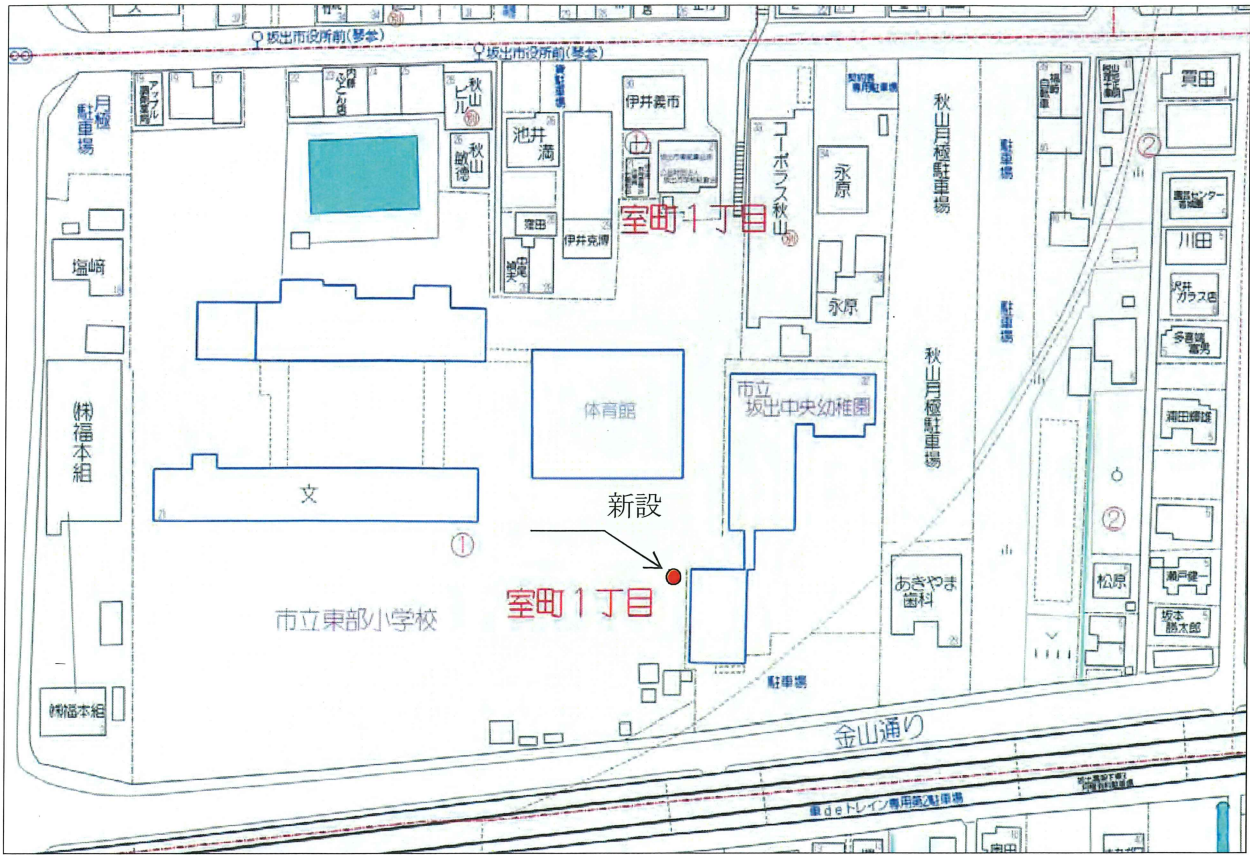


鋼管柱：L-560 浸水対策無
SP：R(30W) 2個 R(50W) 2個
空中線：3素子八木型
アンサーバック無

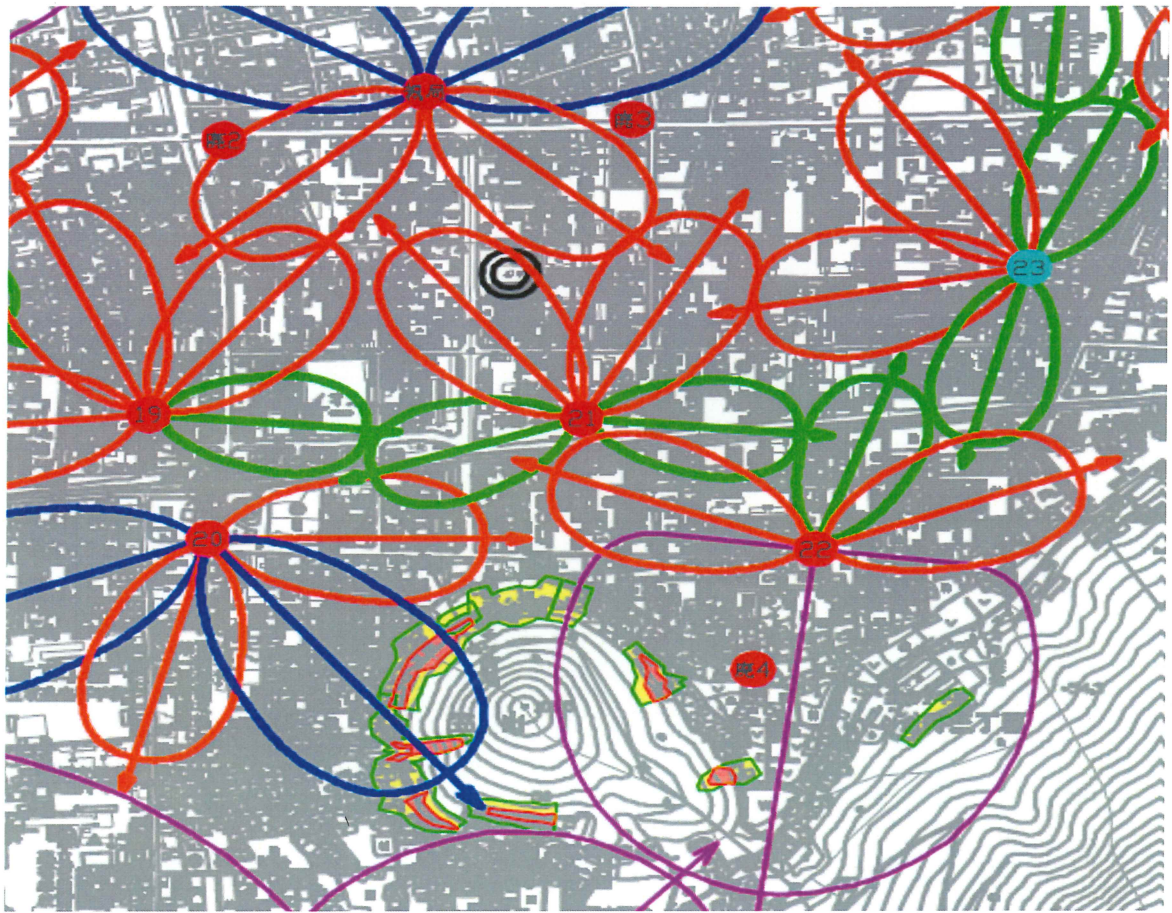

各配線敷設用の配管及びボックス等は配線工事を行う工事にて設置すること。

災害行政無線設備工事
建物工事



電源引き込みについて、移設当初に東部小から引き込む際は防災無線移設工事、その後、新校舎から引き込む際は建物工事とする。

最住材料	名 称	数 量
	スチールパイプ・金取付金具 (BK00)	4個
	スチールパイプ・金取付バンド (BS00-18)	2本
	スチールパイプ (SFT-H009)	1個
	パイプ取付金具 (O-34型)	1個
	スチールパイプ (SFT-H009)	1本
	自在バンド (MBT-308)	1個
	低圧用ホコリ取り、ダクト (12×12×100)	1個
	パイプサヤ管 (28 金取付)	1個
	管状取付金具 (BK00)	2個
	自在バンド (MBT-308)	1個
	パイプ止め金具 (BS0-20)	2個
	パイプ止め金具 (BS0-25)	1個
	自在バンド (MBT-308)	2個
	鋼管柱 (L-580) 受付け	1個
	鋼管柱底版 (L-560用)	1本
	接地銅板 (900×900×1.5t)	1枚
	接地棒 (14×1500)	1本

作成・補正	年 月 日	理 由	責任者	承認	検 図	設 計	縮 尺	発注者	坂出市		
	H27.09.24	施 工 図	山下	高 田	加 藤	橋 中	1/100	工 事 名 称	坂出市同報系 防災行政無線整備工事		
				 (株) 協和エクシオ				図 面 名 称	屋外拡声子局 子局21 東部小学校(7ヶ所) 2ヶ所、浸水対策用		頁